

# Canon



SOLUCIONES CORPORATIVAS



**imageRUNNER®**  
3025/3030/3035/3045 SERIES

**meap**  
POWERED BY

## SOLUCIONES CORPORATIVAS

### ELABORADAS PARA DEPARTAMENTOS DE TRABAJO. DISEÑADAS PARA CADA USUARIO

La tecnología imageRUNNER de próxima generación brinda una eficiencia en la producción de documentos que se puede personalizar para cada usuario.



**imageRUNNER®**  
3025/3030/3035/3045 SERIES

Los sistemas imageRUNNER de Canon poseen una reconocida trayectoria por su innovación y versatilidad. Ahora Canon extiende este concepto un paso más allá con un nuevo elemento de personalización para satisfacer realmente los requisitos de flujo de trabajo individuales de cada usuario en su oficina.

Los sistemas imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 brindan un rendimiento excepcional para servir como soluciones completas de producción, almacenamiento y distribución de documentos para la pequeña y mediana oficina. Todo en un diseño compacto y conveniente.

Estos avanzados dispositivos imageRUNNER de Canon de próxima generación brindan una productividad superior y cuentan con herramientas poderosas que le permiten personalizar sus flujos de trabajo. Además con un amplio almacenamiento de datos y un avanzado sistema de seguridad, usted puede estar seguro de que su información confidencial está protegida.

## NO SE PREOCUPE POR SU SISTEMA DE IMPRESIÓN

Características avanzadas con un funcionamiento sencillo y un mantenimiento fácil para un rendimiento empresarial sin igual.

Los sistemas imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 poseen la avanzada arquitectura imageCHIP (Concurrent Hyper Intelligent Platform) de Canon para una productividad superior y la más alta integración con su infraestructura de red existente. Su alta velocidad y poder de procesamiento proporcionan un rendimiento excepcional con el poder de ejecutar simultáneamente el copiado, la impresión, el escaneo, el envío y la comunicación por fax para brindar respaldo a varios usuarios en ambientes corporativos con mucho trabajo.


Los sistemas imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 ayudan a simplificar la operación y a garantizar que cada usuario complete adecuadamente cada trabajo en el primer intento, ya sea que se encuentre junto al dispositivo o que lo controle de manera remota desde una estación de trabajo conectada en la red.

Panel de Control



Menús de ayuda interactivos

Obtenga el máximo valor de sus dispositivos imageRUNNER mediante el bajo costo del sistema. Estos modelos calificados por ENERGY STAR® emplean la tecnología RAPID Fusing System™ de Canon para ayudar a mantener el consumo de energía al mínimo, al mismo tiempo que brindan tiempos de calentamiento casi inmediatos y tiempos de impresión rápidos para permitir que los grupos de trabajo ocupados sigan en movimiento. Los suministros de alto rendimiento cumplen la promesa de un mantenimiento mínimo por parte del usuario final y un máximo tiempo productivo del sistema.

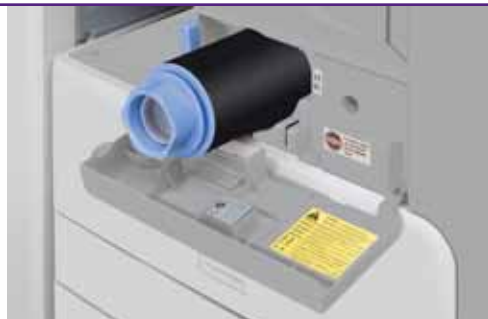

Tóner

## CREE UNA RELACIÓN PERSONAL PARA CADA ENTORNO DE TRABAJO

Los sistemas imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 de Canon, los cuales tienen un diseño compacto y están listos para conexión en red, brindan una versatilidad de configuraciones sin precedentes para satisfacer las necesidades de todo el ambiente de oficina.

### RENDIMIENTO BÁSICO MULTIFUNCIONAL


Con velocidades de hasta 25/30/35/45 páginas por minuto (carta/A4), la serie imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 son modelos de alta eficiencia para ambientes de oficinas que buscan consolidar el copiado, el escaneo, la comunicación y el almacenamiento digital de documentos en una solución compacta.

### IMPRIMA CON CONFIANZA

Active el Kit de Impresión UFR II/PCL S1 opcional para utilizar los dispositivos imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 como impresoras en red compartidas. Este controlador de impresión es compatible con PCL5e/6, además de la tecnología UFR II (Ultra Fast Rendering), propiedad de Canon, para lograr un rendimiento de impresión excepcional. Los usuarios que prefieren los flujos de trabajo PostScript pueden añadir el kit de impresión PS S1 opcional. Se garantiza una calidad de imagen superior a una máxima velocidad, gracias a una resolución de impresión mejorada de hasta 2400 x 600 ppp. Todos los usuarios pueden producir fácilmente documentos con apariencia profesional mediante los accesorios de terminado de documentos que son compatibles con los controladores de impresión.

### APROVECHE LA POTENCIA DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL PARA ACCEDER, COLABORAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR

Eleve sus capacidades de comunicación a otro nivel con la tecnología Universal Send de Canon. Envíe documentos digitales hacia cualquier destino en la red, direcciones de correo electrónico/I-Fax, bases de datos y carpetas de red, así como a buzones locales en formatos TIFF o PDF. A medida que las necesidades de los usuarios corporativos continúan evolucionando, de igual forma lo hace Universal Send con características avanzadas como son PDF OCR, PDF Encriptado, Firma Digital de Usuario y Modo de Firma Digital del Dispositivo, entre otras opcionales que pueden personalizarse para cada entorno. Pregunte a su distribuidor autorizado Canon por la disponibilidad de estos accesorios.

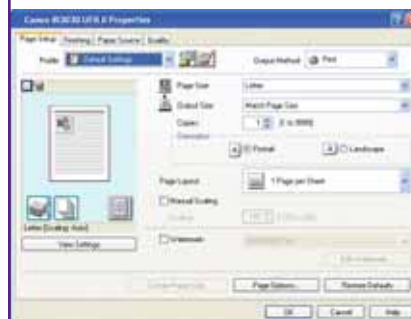

Controlador de impresión UFR II



Universal Send

## AMPLÍE LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS HASTA EL ESCRITORIO

Los sistemas imageRUNNER 3025/3030/3035/3045, combinados con el software imageWARE™ Document Manager Personal de Canon, brindan herramientas poderosas para organizar y administrar archivos a través de estaciones de trabajo remotas. Todas las PC sirven como una extensión virtual del sistema de administración de documentos con la capacidad de archivar, editar, recuperar y manipular documentos almacenados en la característica de buzón de los dispositivos desde el escritorio.



imageWARE Document Manager Personal

## CONEXIÓN A INTERNET PARA MAXIMIZAR EL PODER DE LA WEB

Elimine todas las barreras para lograr un eficiente uso simultáneo de la información basada en Web. El protocolo de Autoría y Versiones Distribuidas Basadas en Web (WebDAV) ayuda a facilitar la colaboración de los empleados a través de Internet. Los miembros del equipo pueden comunicarse desde ubicaciones remotas mediante el escaneo y el envío seguro de documentos desde un sistema imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 de Canon hacia un servicio de almacenamiento compartido a través de Internet\*.

El acceso a la información global está a su disposición con el Software de Acceso Web de Canon\*\* (Opcional). Navegue por los sitios de Internet o por los sitios corporativos de su Intranet directamente desde la pantalla del panel táctil a todo color de los dispositivos imageRUNNER 3025/3030/3035/3045 y, luego, visualice e imprima páginas desde el dispositivo sin necesidad de una PC.



Software de Acceso a Web

\* Requiere el Kit Universal Send G1.

\*\* Requiere la RAM de Expansión de 256 MB para imageRUNNER para desplegar el contenido de flash de la Web.


Requiere el Kit de Impresión UFR/II/PCL para las funciones de impresión. Agregue el kit de impresión PS S1 si imprime archivos PDF.

# PROTECCIÓN DE DATOS CON ACCESO PARA TODOS LOS USUARIOS AUTORIZADOS

Las capacidades avanzadas de seguridad satisfacen las necesidades actuales para la protección de datos.

## SEGURIDAD MEJORADA

Cuando se permite el acceso al sistema, una cantidad de medidas de seguridad estándar y opcionales comienzan a funcionar para mantener seguros los datos confidenciales. La opción de Impresión Segura Encriptada protege los datos de impresión a medida que se envían a través de la red. El documento solamente se puede descifrar e imprimir después de ingresar la contraseña correcta en el panel de control. Cuando la opción Sello de Agua Seguro está activada, el sistema integra texto y patrones de fondo en documentos impresos que se hacen visibles si la página se reproduce, impidiendo que los usuarios copien información confidencial.

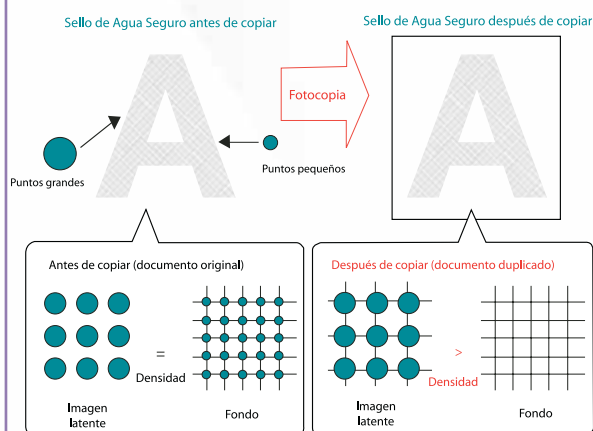


El Sello de Agua Seguro está diseñado de modo que el texto oculto aparezca cuando se copia el documento.

## Sello de Agua Seguro

Para los ambientes con un alto nivel de confidencialidad que manejan información clasificada, la opción de Encriptación de Datos de Disco Duro (HDD) brinda una seguridad adicional con la encriptación de datos antes de que se escriban en la unidad de disco duro. Con lo último en tecnología de protección de datos, cuando se agrega el kit de borrado de datos del HDD opcional, el dispositivo se puede fijar para sobrescribir automáticamente los datos almacenados anteriormente.


## PERSONALICE SU DISPOSITIVO DE MODO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO

La nueva opción “Workflow Composer” (Creador del Flujo de Trabajo) de Canon comprime flujos de trabajo completos en la simplicidad de presionar un botón para obtener un nuevo nivel de personalización del dispositivo. Con esta capacidad, los usuarios pueden registrar una tecla que incluya todas las fijaciones de escaneo, edición, combinación de documentos, impresión y envío, necesarias para ejecutar un flujo de trabajo o una tarea específica. Para una mayor conveniencia, el sistema se puede configurar para que se despliegue/habilite sólo los botones de “Workflow Composer” registrados para cada individuo.

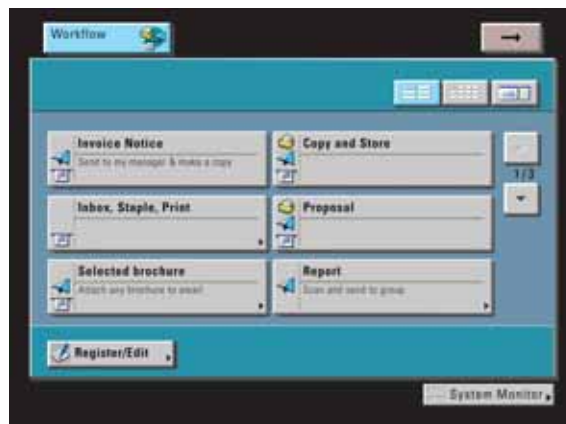

## Menú de Workflow Composer

# ESPECIFICACIONES

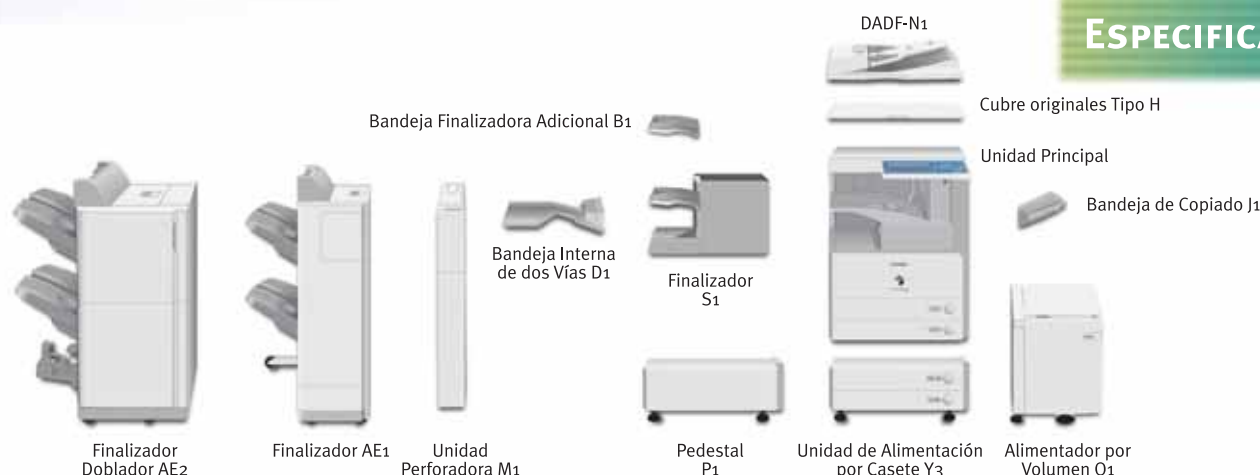

## UNIDAD PRINCIPAL

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                                        | Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital Monocromático                    |
| Sist. Procesamiento de Imagen:               | Transferencia Electrostática Seca Láser                                                    |
| Sistema de Revelado:                         | Proyección de Tóner Seco de un Componente                                                  |
| Sistema de Fijación:                         | Sistema RF (Rapid Fusing)                                                                  |
| Originales Aceptables:                       | Hojas, Libros y Objetos Tridimensionales hasta 2 kg                                        |
| Tamaño Máximo del Original:                  | 11" x 17"/A3                                                                               |
| Tamaño Máximo de la Copia:                   | 11" x 17"/A3                                                                               |
| Tamaño Mínimo de la Copia:                   | 3 7/8" x 5 7/8" (Alimentador Manual Múltiple)                                              |
| Memoria                                      |                                                                                            |
| Estándar:                                    | RAM 512 MB + HDD de 20 GB (Compartida)                                                     |
| Opcional:                                    | RAM 256 MB (RAM de 768 MB Máxima)                                                          |
| Reservación Máxima de Copiado:               | 10 Trabajos                                                                                |
| Cant. Max. de Buzones Aceptados:             | 100 Buzones                                                                                |
| Resolución Real:                             | 600 x 600 ppp                                                                              |
| Resolución Interpolada:                      | 1200 x 600 ppp (Copiado)<br>2400 x 600 ppp (Impresión)                                     |
| Medios Tonos:                                | 256 Gradaciones de Gris                                                                    |
| Control de Exposición:                       | Automático o Manual (9 Niveles)                                                            |
| Velocidades de Copiado/Impresión (Carta/A4)  |                                                                                            |
| imageRUNNER3025:                             | Hasta 25 ppm                                                                               |
| imageRUNNER3030:                             | Hasta 30 ppm                                                                               |
| imageRUNNER3035:                             | Hasta 35 ppm                                                                               |
| imageRUNNER3045:                             | Hasta 45 ppm                                                                               |
| Tiempo de Entrega de la Primera Copia:       |                                                                                            |
| imageRUNNER3025:                             | 4.9 seg (desde Vidrio de Originales)<br>6.9 seg (desde el DADF)                            |
| imageRUNNER3030:                             | 4.2 seg (desde Vidrio de Originales)<br>6.2 seg (desde el DADF)                            |
| imageRUNNER3035/3045:                        | 3.9 seg (desde Vidrio de Originales)<br>5.9 seg (desde el DADF)                            |
| Tiempo de Calentamiento:                     | 10 seg o menos desde el Modo Dormir<br>30 seg o menos desde la Desactivación de la Energía |
| Varias Copias:                               | De 1 a 9,999                                                                               |
| Método de Alimen. de Documentos:             |                                                                                            |
| imageRUNNER3025/3030:                        | Alimen. Aut. de Documentos Bilaterales de 50 Hojas (opcional)                              |
| imageRUNNER3035/3045:                        | Alimen. Aut. de Documentos Bilaterales de 50 Hojas (estándar)                              |
| Suministro de Papel Estándar:                | Dos Casetes de Papel de 550 Hojas + Alimentador Manual Múltiple de 50 Hojas                |
| Opcional:                                    | Dos Casetes de Papel de 550 Hojas + Alimentador por Volumen de 2,700 Hojas                 |
| Máximo:                                      | 4,950 Hojas                                                                                |
| Tamaños Aceptables de Papel Casete Superior: | Legal/B4, Carta/A4, Carta R/A4R,                                                           |

|                                                                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casete Inferior:                                                             | Media Carta R/A5R, Executive 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, Carta R/A4R, Media Carta R/A5R, Executive                                |
| Alimentador Manual Múltiple:                                                 | 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, Carta R/A4R, Media Carta R/A5R, Executive, Tamaño Libre (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 5/8" x 17") y Sobres |
| Peso Aceptable de Papel Casete:                                              | Bond de 64 g/m² a 80 g/m²                                                                                                               |
| Alimentador Manual Múltiple:                                                 | Bond de 64 g/m² a 128 g/m²                                                                                                              |
| Dúplex:                                                                      | Dúplex Automático Estándar sin Bandeja                                                                                                  |
| Reducción o Ampliación                                                       |                                                                                                                                         |
| Modo Estándar:                                                               | 100%                                                                                                                                    |
| Reducción Prefijada:                                                         | 25%, 50%, 64%, 73%, 78%                                                                                                                 |
| Ampliación Prefijada:                                                        | 121%, 129%, 200%, 400%                                                                                                                  |
| Modo de Zoom                                                                 |                                                                                                                                         |
| Vidrio de Originales:                                                        | De 25% a 400% (en incrementos de 1%)                                                                                                    |
| DADF:                                                                        | De 25% a 200% (en incrementos de 1%)                                                                                                    |
| Interfase de Red                                                             |                                                                                                                                         |
| Conexiones:                                                                  | 10/100 Base Tx (RJ-45)<br>USB 2.0 H.S.                                                                                                  |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr)                                                 |                                                                                                                                         |
| imageRUNNER 3025/3030:                                                       | 30" x 22 1/4" x 27 5/8" (761.4 mm x 565 mm x 700 mm)                                                                                    |
| imageRUNNER 3035/3045:                                                       | 34 3/4" x 22 1/4" x 27 5/8" (883 mm x 565 mm x 700 mm)                                                                                  |
| Peso (sin incluir ADF)                                                       |                                                                                                                                         |
| imageRUNNER 3025/3030:                                                       | 74 kg                                                                                                                                   |
| imageRUNNER 3035/3045:                                                       | 83 kg                                                                                                                                   |
| Requisitos de Energía:                                                       | 120 V AC, 60 Hz, 10A                                                                                                                    |
| Consumo de Energía:                                                          | 1.35 KW (Máximo)                                                                                                                        |
| Tóner (Rendimiento Estimado)                                                 |                                                                                                                                         |
| imageRUNNER 3025/3030                                                        | 21,000 impresiones a 6%                                                                                                                 |
| imageRUNNER 3035/3045                                                        | 24,000 impresiones a 6%                                                                                                                 |
| Alimentador Automático de Documentos Bilaterales (Estándar para iR3035/3045) |                                                                                                                                         |
| Originales Aceptables:                                                       | De Mediacarta/A5 a 11" x 17"/A3                                                                                                         |
| Pesos Aceptables                                                             |                                                                                                                                         |
| Escaneo Unilateral:                                                          | Bond de 41 g/m² a 128 g/m²                                                                                                              |
| Escaneo Bilateral:                                                           | Bond de 50 g/m² a 128 g/m²                                                                                                              |
| Capacidad de Papel:                                                          | 50 Hojas (Bond 80 g/m²)                                                                                                                 |

## ACCESORIOS OPCIONALES

### Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| (sólo para iR3025/3030) |                                 |
| Originales Aceptables:  | De Mediacarta/A5 a 11" x 17"/A3 |
| Pesos Aceptables        |                                 |
| Escaneo Unilateral:     | Bond de 41 g/m² a 128 g/m²      |
| Escaneo Bilateral:      | Bond de 50 g/m² a 128 g/m²      |
| Capacidad de Papel:     | 50 Hojas (Bond 80 g/m²)         |

### Unidad de Alimentación Por Casete Y3

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tamaños Aceptables de Papel: | 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, CartaR/A4R, Media CartaR/A5R, Executive |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Capacidad de Papel:      | Dos Casetes de 550 Hojas (1,100 Hojas Bond 80 g/m²) |
| Peso Aceptable de Papel: | Bond de 64 g/m² a 80 g/m²                           |
| Peso:                    | Aproximadamente 23 kg                               |

### Alimentador por Volumen Q1

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tamaño Aceptable de Papel:     | Carta/A4                                               |
| Capacidad de Papel:            | 2,700 Hojas (80 g/m²)                                  |
| Peso Aceptable de Papel:       | Bond de 64 g/m² a 80 g/m²                              |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.): | 18 5/8" x 14 5/8" x 23 1/4" (473 mm x 372 mm x 591 mm) |
| Peso:                          | Aproximadamente 29.6 kg                                |

### Bandeja Interna de 2 Vías D1

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de Bandejas:          | Dos                                                                                                                                 |
| Tamaños Aceptables de Papel:   | 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, CartaR/A4R, Mediacarta R/A5R, Executive, Sobre, Tamaño Libre (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 17") |
| Peso Aceptable de Papel:       | Bond de 64 g/m² a 128 g/m²                                                                                                          |
| Capacidad de Papel por Bandeja |                                                                                                                                     |
| Bandeja Superior:              | 100 Hojas (Carta/A4), 50 Hojas (otros tamaños)                                                                                      |
| Bandeja Inferior:              | 250 Hojas (Carta/A4), 100 Hojas (otros tamaños)                                                                                     |
| Accesorios Anexables:          | Bandeja de Copiado J1                                                                                                               |

### Finalizador S1

|                                                                      |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de Bandejas:                                                | Una (Segunda Bandeja Opcional)                                                                                                       |
| Tamaños Aceptables de Papel:                                         | 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, Carta R/A4R, Mediacarta R/A5R, Executive, Sobre, Tamaño Libre (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 17") |
| Peso Aceptable de Papel:                                             | Bond de 64 g/m² a 128 g/m²                                                                                                           |
| Capacidad de la Bandeja                                              |                                                                                                                                      |
| Modo sin Compaginación, Compaginación, Agrupamiento:                 | 1,000 Hojas (Carta/A4, Media CartaR/A5R)<br>500 Hojas (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)                                           |
| Modo de Engrapado:                                                   | 1,000 Hojas/30 Juegos (Carta/A4)<br>500 Hojas/30 Juegos (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)                                         |
| Capacidad de la Bandeja (con la Bandeja Adicional de Finalizador B1) |                                                                                                                                      |
| Modo sin Compaginación, Compaginación, Agrupamiento:                 | 300 Hojas por Bandeja (Carta/A4, Media CartaR/A5R)<br>150 Hojas por Bandeja (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)                     |
| Modo de Engrapado:                                                   | 300 Hojas/30 Juegos por Bandeja (Carta/A4)<br>150 Hojas/30 Juegos por Bandeja (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)                   |
| Posición de Engrapado                                                |                                                                                                                                      |
| Esquina Izquierda Superior:                                          | 11" x 17"/A3 (Paisaje), Legal/B4 (Paisaje), Carta/A4, CartaR/A4R                                                                     |
| Esquina Derecha Superior:                                            | 11" x 17"/A3 (Retrato), Legal/B4 (Retrato)                                                                                           |

# ESPECIFICACIONES

**Capacidad Máxima de Engrapado:** 50 Hojas (Carta/A4)  
30 Hojas (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)

**Accesorios Anexables:** Bandeja Adicional de Finalizador B1  
Unidad Perforadora R1  
Bandeja de Copiado J1

## Unidad Perforadora R1 (Opcional para Finalizador S1)

**Tamaños Aceptables de Papel:** 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, Carta R/A4R

**Peso Aceptable de Papel:** Bond de 64 g/m<sup>2</sup> a 128 g/m<sup>2</sup>

**Tipo de Perforación**  
Dos Orificios: Legal/B4, CartaR/A4R  
Tres Orificios: 11" x 17"/A3, Carta/A4

**Capacidad de Desperdicios de Perforación**  
Dos Orificios: Aprox. 2,500 Hojas  
Tres Orificios: Aprox. 1,500 Hojas

## Finalizador AE1/Finalizador Doblador AE2

**Cantidad de Bandejas:** 2 Bandejas

**Tamaños Aceptables de Papel:** 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, CartaR/A4R, MediaCarta/A5, MediaCartaR/A5R, Executive, Sobre, Tamaño Libre (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 17")

**Peso Aceptable de Papel:** Bond de 64 g/m<sup>2</sup> a 128 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de la Bandeja**  
Modo sin Compaginación, Compaginación y Agrupamiento:

1,000 Hojas (Carta/A4, MediaCarta/A5R, Executive)  
500 Hojas (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)

**Modo Engrapado:** 1,000 Hojas/30 Juegos (Carta/A4, Executive)  
500 Hojas/30 Juegos (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)

**Posiciones de Engrapado:** Engrapado en Esquina, Engrapado Doble

**Capacidad Máxima de Engrapado:** 50 Hojas (Carta/A4, Executive)  
30 Hojas (11" x 17"/A3, Legal/B4, CartaR/A4R)

**Engrapado Doblado\***  
Tamaños Aceptables de Papel: 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta R/A4R

**Capacidad de Engrapado Doblado:** 15 Hojas (Folletos de 60 Páginas)

**Capacidad de la Bandeja:** 25 Juegos (de 1 a 5 Hojas)  
15 Juegos (de 6 a 10 Hojas)  
10 Juegos (de 11 a 15 Hojas)

**Dimensiones (AL. X An. x Pr)**  
Finalizador AE1: 40 7/8" x 25 3/8" x 25 7/8"  
(1037 mm x 643 mm x 657 mm)

Finalizador Doblador

**AE2:** 40 7/8" x 29 3/8" x 25 7/8"  
(1037 mm x 747 x mm 657 mm)

**Accesorios Anexables:** Unidad Perforadora M1

## Unidad Perforadora M1 (Opcional para el Finalizador AE1/Finalizador Doblador AE2)

**Tamaños Aceptables de Papel:** 11" x 17"/A3, Legal/B4, Carta/A4, CartaR/A4R

**Peso Aceptable de Papel:** Bond de 64 g/m<sup>2</sup> a 128 g/m<sup>2</sup>

**Tipo de Perforación**  
Dos Orificios: Legal/B4, CartaR/A4R  
Tres Orificios: 11" x 17"/A3, Carta/A4

**Capac. de Desperdicio de Perforación:** Aprox. 3,000 Hojas

## Kit de Impresión UFR II/PCL S1

**CPU:** Procesador Personalizado de Canon  
**Memoria:** 512 MB (Estándar)  
768 MB (Máxima) (Compartida)

**Unidad de Disco Duro:** 20 GB (Compartida)

**Conexiones de Interfase:** 10/100 BASE-TX (RJ-45), USB 2.0 H.S.

**PDL Compatibles:** UFR II, PCL 5e, PCL 6

**Resolución Máxima de Impresión:** 2,400 ppp x 600 ppp (Interpolada)

**Software Controladores de Impresora UFR II:** Windows® 2000/XP, Windows Server 2000, Citrix MetaFrame, Macintosh®, OSX (OS 10.1.5 o Posterior)

**PCL 5e/6:** Windows 98/Me/2000/XP Windows NT 4.0/Server 2003, Citrix MetaFrame

**Fuentes Internas:** 80 Fuentes de Tamaño Ajustable, 30 Fuentes de Códigos de Barra, 10 Fuentes de Mapa de Bits, 2 Fuentes OCR

**Conexiones de Interfase:** 10/100 BASE-TX (RJ-45), USB 2.0 H.S.

**Sistemas Operativos de Red:** Novell® NetWare® V3.2, 4.1, 4.11, 4.2, 5, 5.1, 6.5 (IPX/SPX)  
Win. 98/Me/2000/XP/Server 2003 (TCP/IP)  
Apple® Macintosh OS 8.0 o Superior (DDP)  
Solaris™ 1.5x, 2.5x o posterior (TCP/IP)  
Kit de Impresión PS S1

## Kit de Impresión PS S1 (Opcional para el Kit de Impresión UFR II/PCL S1)

**Memoria:** 512 MB (Estándar)  
768 MB (Máxima) (Compartida)

**Unidad de Disco Duro:** 20 GB (Estándar) (Compartida)

**Conexiones de Interfase:** 10/100 BASE-TX (RJ-45), USB 2.0 H.S.

**PDL Compatibles:** Emulación PostScript 3

**Resolución Máxima de Impresión:** 2400 x 600 ppp (Interpolada)

**Software Controladores de Impresora:** Win. 98/Me/2000/XP/Win NT 4.0/Server 2003, Citrix MetaFrame,

**Fuentes Internas:** Macintosh OS X (OS 10.2 o Posterior)  
136 Fuentes de Tamaño Ajustable

**Sistemas Operativos de Red:** Win. 98/Me/2000/XP/Server 2003, Apple Macintosh OS X (10.2 o Posterior)

## Kit Universal Send G1

**Capac. de la libreta de Direcciones:** 1,800 Destinos, como máximo 5 Servidores LDAP, como máximo Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, IPX, WebDAV), Buzón de Entrada de Usuario, Súper G3 (Opcional)

**Métodos de Envío:**

**Archivo de Protocolo de Comunicación:** FTP(TCP/IP), SMB (TCP/IP), NCP (IPX), WebDAV

**Correo Electrónico/I-Fax:** SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Completo)

**Formato de Datos Archivo/Correo Electrónico:** TIFF, PDF, PDF (OCR)\*\*\*, PDF Encriptado\*\*\*, PDF de Firma Digital de Dispositivo\*\*\*, PDF de Firma Digital del Usuario\*

**I-Fax:** TIFF (MH, MR, MMR)

## Tarjeta de Fax Super G3 Q1/Tarjeta de Fax Súper G3 Multi-Línea D1

**Línea Aplicable:** Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN)

**Líneas de Conexión:** Una Línea (Tarjeta de Fax Súper G3 Q1)  
Dos Líneas (Tarjeta de Fax Súper G3 Multilínea D1)

**Tamaño de Envío/Original:** De Mediacarta/A5 a 11" x 17"/A3

**Tamaño de la Recepción/Impresión:** De Mediacarta/A5 a 11" x 17"/A3

## OTROS ACCESORIOS OPCIONALES

- Cubreoriginales Tipo H (Sólo para imageRUNNER 3025/3030)
- DADF N1 (Sólo para imageRUNNER 3025/3030)
- Pedestal P1
- Casete FL Y1 (Reemplazo)
- Casete FL Z1 (Reemplazo)
- Accesorio de Alimentación de Sobres C2
- Bandeja de Copiado J1
- Bandeja de Documentos J1
- Lector de Tarjetas C1
- Kit de Lector de Tarjetas B1
- Kit de Etiquetas Braille A1
- Manija de Accesibilidad para el ADF A1
- Workflow Composer A1
- Software de Impresión Segura Encriptada C1▲▲
- Kit de Impr. De Código de Barras A1▲▲
- Software de Acceso a Web F1\*
- Kit PDF de Firma Digital del Usuario A1\*\*\*
- Juego de Carac. de Seguridad de PDF para Universal Send A1\*\*\*
- Kit PDF que permite la búsqueda de Universal Send A1\*\*\*
- RAM de Expansión B1 de 256 MB para imageRUNNER
- Sello de Agua Seguro A1
- Kit de Encriptación de Datos de HDD B4
- Kit de Borrado de Datos de HDD A1
- Bus de Expansión B1
- Tarjeta de Interfase de Aplicación USB G1
- Kit de Software para la Operación Remota A2
- Kit de Operación por Voz A1\*\*
- eCopy Suite
- imageWARE Suite

\* Disponible solo con el Doblador Finalizador AE2.

\*\* Requiere el Kit PDF que Permite la Búsqueda para Universal Send A1.

\*\*\* Requiere el Juego de Características de Seguridad de PDF para Universal Send A1.

▲ Requiere el Kit de PDF de Firma Digital de Usuario A1.

▲▲ Requiere el Kit de Impresión UFR II/PCL S1.

† Requiere una RAM de Expansión de 256MB para la imageRUNNER para desplegar el contenido de Flash de la Web.

Requiere el Kit de Impresión UFR II/PCL para las Funciones de Impresión.

Agregue el Kit de Impresión PS S1 si Imprime Archivos PDF.

†† Requiere una RAM de Expansión B1 de 256 MB para imageRUNNER.

††† Requiere el Kit Universal Send G1

Como Socio ENERGY STAR®, Canon USA, Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas por Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Acrobat, Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países. Intel, Celeron y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. Canon e imageRUNNER son marcas registradas por Canon Inc. En los Estados Unidos y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon USA, Inc. en los Estados Unidos y es una marca de fábrica de Canon Inc. en ciertos países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a las cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. RAPID FUSING SYSTEM es una marca de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos y también podría ser una marca registrada o una marca de fábrica en otros países.

Algunos productos se muestran con accesorios y equipos opcionales. Es posible que las configuraciones reales de los productos sean distintas.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 2007 Canon Mexicana S. de RL. de CV. Todos los derechos reservados.

**Canon**  
image*ANYWARE*

**Canon Mexicana S. de R. L. de C.V.**

Torre Altiva, Blvd. M. Ávila Camacho No. 138  
PB y pisos 15, 16, 17, Col. Lomas de Chapultepec,  
Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11000.  
Centro de Soporte a Clientes: 5249 4906.

E-mail: [canonisg@cusa.canon.com](mailto:canonisg@cusa.canon.com)

[www.canon.com.mx](http://www.canon.com.mx)

**ISO 9001:2000**

